


Instrukcja montażu


Do nienośnych ścian gipsowo-kartonowych /
gipsowo-kartonowych sufitów- System F1

Standardowe-składane

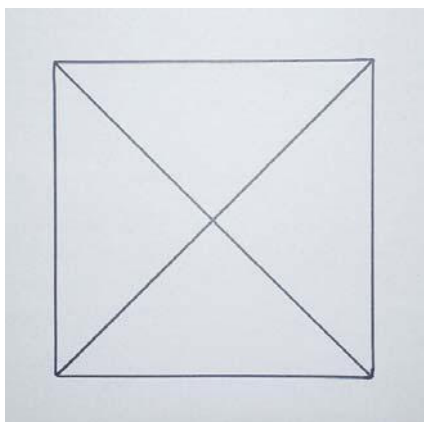


Krok 1:

Proszę zmierzyć wielkość zewnętrznej ramy i narysować na ścianie lub suficie gipsowo-kartonowym (wielkość ramy + 5mm)

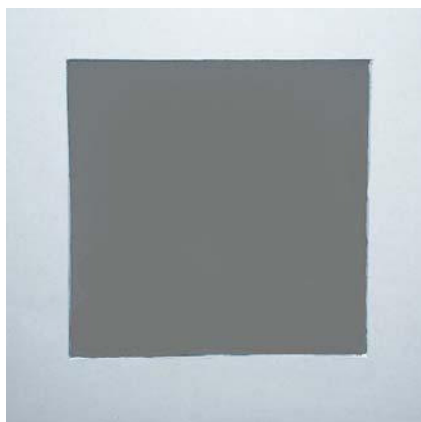

Krok 2:

Proszę wyciąć narysowany wcześniej kształt (wyżynarka elektryczna, otwornica)

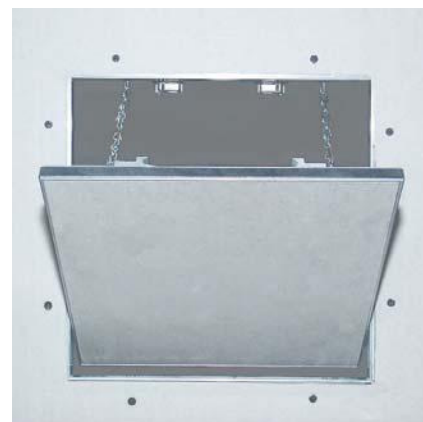

Krok 3:

Proszę wziąć klapę i umieścić w wyciętym otworze. Proszę przykręcić ramę klapy do podłoża wkrętami samowiercącymi 3,9 x 35mm. W zależności od wielkości ramy po każdej stronie od 2 do 3 wkrętów.



Krok 4:

Proszę zaszpachlować miejsca wkręceń.



Krok 5:

Należy dokładnie wyczyścić zaszpachlowaną klapę. Jest to szczególnie ważne aby klapa była szczelnie zamknięta.



Krok 6:

Następnie należy zawiesić łańcuszek zabezpieczający i zamknąć klapę.

FF Systems Sp. z o.o.

– Systemy rewizyjne –

Ul. Jodłowa 28 A
26-600 Radom
Tel.: 048 /366 42 25
Faks.: 048/366 42 26
www.ffsystems.pl
e-mail: info@ffsystems.pl