


Aluminiowa magia

Instrukcja montażu


Do nienośnych ścian gipsowo-kartonowych/
gipsowo-kartonowych sufitów –System F2 AK

„Wyjmowane”

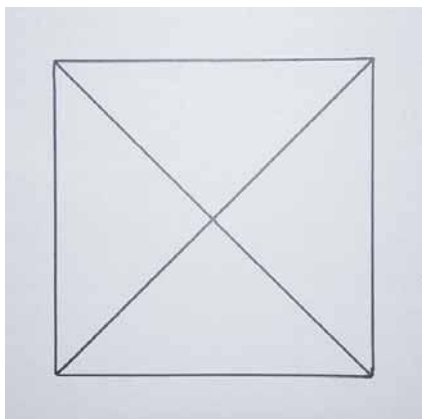

Krok 1:

Proszę zmierzyć wielkość zewnętrznej ramy klapy i narysować na ścianie lub suficie gipsowo-kartonowym (wielkość ramy + 5mm)

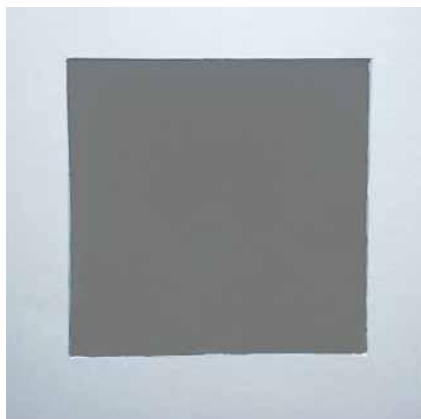

Krok 2:

Proszę wyciąć narysowany wcześniej kształt. (wyzynarka elektryczna, otwornica)



Krok 3:

Proszę wyjąć skrzydło drzwiowe z ramy klapy. Należy umieścić ramę klapy w wyciętym otworze. Proszę przykręcić ramę klapy do podłoża wkrętami samowiercącymi 3,9 x 35mm. W zależności od wielkości ramy po każdej stronie od 2 do 3 wkrętów.

Skrzydło drzwiowe nie wymaga szpachlowania.



Krok 4:

Proszę zaszpachlować miejsca wkręceń.



Krok 5:

Należy dokładnie wyczyścić zaszpachlowaną ramę klapy jak i cały otwór. Jest to szczególnie ważne aby klapa była szczelnie zamknięta.



Krok 6:

Następnie należy zawiesić skrzydło drzwiowe i łańcuszki zabezpieczające oraz zamknąć klapę.

Uwaga:

Proszę szczególnie uważać przy montażu. Każde skrzydło drzwiowe jest dostosowane wielkością do jednej tylko ramy, nie ma możliwości wymiany skrzydła drzwiowego

FF Systems Sp. z o.o.

– Systemy rewizyjne –

Ul. Jodłowa 28 A
26-600 Radom
Tel.: 048 /366 42 25
Faks.: 048/366 42 26
www.ffsystems.pl
e-mail: info@ffsystems.pl