


# Aluminiowa magia

## Instrukcja montażu


Do nienośnych ścian gipsowo-kartonowych/  
gipsowo-kartonowych sufitów –System F2 AKL

„Powietrzno- i pyłoszczelne ”

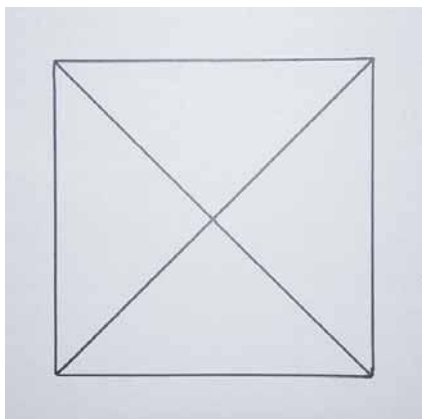

### Krok 1:

Proszę zmierzyć wielkość zewnętrznej ramy klapy i narysować na ścianie lub suficie gipsowo-kartonowym (wielkość ramy + 5mm)

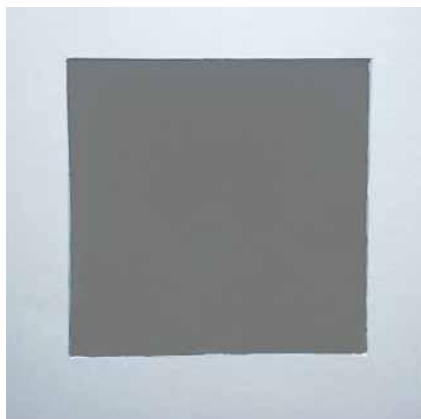

### Krok 2:

Proszę wyciąć narysowany wcześniej kształt. (wyzynarka elektryczna, otwornica)



### Krok 3:

Proszę wyjąć skrzydło drzwiowe z ramy klapy. Następnie należy umieścić ramę klapy w wyciętym otworze. Proszę przykręcić ramę klapy do podłoża wkrętami samowiercącymi 3,9 x 35mm. W zależności od wielkości ramy po każdej stronie od 2 do 3 wkrętów.

## Skrzydło drzwiowe nie wymaga szpachlowania.



### Krok 4:

Proszę zaszpachlować miejsca wkręceń.



### Krok 5:

Należy dokładnie wyczyścić zaszpachlowaną ramę klapy jak i cały otwór. Jest to szczególnie ważne aby klapa była szczelnie zamknięta.



### Krok 6:

Następnie należy zawiesić skrzydło drzwiowe i łańcuszki zabezpieczające oraz zamknąć klapę.

### Uwaga:

Proszę szczególnie uważać przy montażu. Każde skrzydło drzwiowe jest dostosowane wielkością do jednej tylko ramy, nie ma możliwości wymiany skrzydła drzwiowego

# FF Systems Sp. z o.o.

– Systemy rewizyjne –

Ul. Jodłowa 28 A  
26-600 Radom  
Tel.: 048 /366 42 25  
Faks.: 048/366 42 26  
www.ffsystems.pl  
e-mail: info@ffsystems.pl