


Instrukcja montażu klapy przeciwpożarowej F30/F90


Do nienośnych ścian gipsowo-kartonowych-System F4 (EI30/EI90)

(EI 30/EI 90)

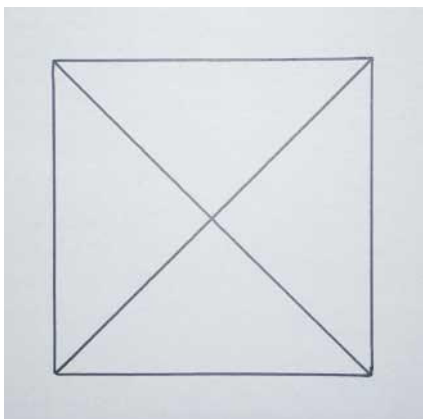

Krok 1:

Proszę zmierzyć wielkość zewnętrznej ramy klapy i narysować na ścianie lub suficie gipsowo-kartonowym (wielkość ramy + 5mm)

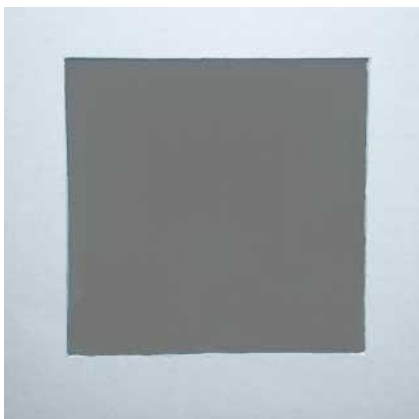

Krok 2:

Proszę wyciąć narysowany wcześniej kształt. (wyżynarka elektryczna, otwornica)



Krok 3:

Proszę wyjąć skrzydło drzwiowe z ramy klapy. Następnie należy umieścić ramę klapy w wyciętym otworze. Proszę przykręcić ramę klapy do podłoża wkrętami samowiercącymi 3,9 x 35mm. W zależności od wielkości ramy po każdej stronie od 2 do 3 wkrętów.



Krok 4:

Proszę zaszpachlować szczelinę wokoło ramy oraz miejsca przykręceń wkrętów.



Krok 5:

Po zaszpachlowaniu, proszę wyczyścić dokładnie ramę klapy jak i cały otwór, jest to szczególnie ważne aby klapa spełniała swoje przeciwpożarowe właściwości i była szczelnie zamknięta.



Krok 6:

Następnie należy zawiesić skrzydło drzwiowe i łańcuszki zabezpieczające oraz zamknąć klapę.

Uwaga:

Proszę szczególnie uważać przy montażu. Każde skrzydło drzwiowe jest dostosowane wielkością do jednej tylko ramy, nie ma możliwości wymiany skrzydła drzwiowego.

FF Systems Sp. z o.o.

– Systemy rewizyjne –

Ul. Jodłowa 28 A
26-600 Radom
Tel.: 048 /366 42 25
Faks.: 048/366 42 26
www.ffsystems.pl
e-mail: info@ffsystems.pl